Teluce

CATÁLOGO TARIFA EMERGENCIAS 3.2

TARIFA

CONDICIONES
GENERALES

PRECIOS

Precios en EUR no incluido IVA, tasas de reciclaje ECORAEE y ECOPILA incluidas en el precio. Certificados de origen, licencias de importación y documentos de legalización pueden suponer un aumento del precio. En caso de pedidos de gran volumen consultar oferta especial.

Empresa integrada en la plataforma Ambilamp de gestión de residuos

PEDIDOS

Al realizar el pedido utilice, por favor, nuestros códigos para evitar errores. Se ruega a los clientes incluyan en sus pedidos el numero de identificación fiscal.

SOPORTE

En caso de consulta urgente o problema técnico póngase en contacto con el responsable de ventas de su zona o en su defecto escriba un correo a:

info@ecoluzled.com

ESTRUCTURA DE CÓDIGOS

A/B/C/D/E/F

A	Tipo de luminarias
B	Potencia / Flujo de la luminaria
C	Autonomía de la luminaria
D	Modo de funcionamiento
E	Opciones
F	Color / Tipo de cierre

EJEMPLO

LVPU/120/1/SE/AT/BL

LVPO	Luminaria Lovato PO
120	120 Lúmenes
1	1 hora
SE	No permanente
AT	Auto-test
BL	Color negro (Black)

INDICE

LUMINARIAS DE EVACUACIÓN

AXN

AXP

LV2

LVP

EY

EYK

MS


EDRE


EDSE

ARNS

ARPS

EXIT S

EXIT M

EXIT L

LUMINARIAS DE SEÑALIZACIÓN

SK8

ARN

ARP

KITS DE CONVERSIÓN

NX

UMC

INDICE

LUMINARIAS DE EVACUACIÓN

AXN

AXP

LV2

LVP

EY

EYK

MS


EDRE


EDSE

ARNS

ARPS

EXIT S

EXIT M

EXIT L

LUMINARIAS DE SEÑALIZACIÓN

SK8 29

ARN 30

ARP 31

KITS DE CONVERSIÓN

NX 34

UMC 35

AXN

LUMINARIA DE EVACUACIÓN

MATERIALES:
Luminaria de policarbonato blanco

MONTAJE:
Instalación en superficie

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Power LED (datos fotométricos, pag 36)

CARGA:
Máximo 24 h

BATERÍAS:
NiCd (opcional $LiFePO_4$), Autonomía 1h/3h

CLASE:
Clase II

PROTECCIÓN:
IP42 / IP65 / IK08

TEMP.FUNCIÓN:
0º - 40ºC

INFO ADICIONAL
Versiones: Óptica U / O para iluminación de espacios abiertos
Óptica R / C para iluminación de recorridos de evacuación
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Disponible en versión a 110V bajo demanda (consultar)
Disponible en versión negro y gris bajo demanda (consultar)
Disponible en versiones 3h de autonomía bajo demanda (consultar)
Disponible en versión permanente bajo demanda (consultar)
Disponible en versión Autotest (consultar)

IK08 IP42 IP65 LED Ni-Cd 220-240V AC 50-60Hz

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	ÓPTICA	IP	PVP
AXENR/120/1/E/SE	Luminaria AXEN Instalación en superficie	120 Lm	1 h	NP	R	42	57,15€
AXENU/120/1/E/SE	Luminaria AXEN Instalación en superficie	120 Lm	1 h	NP	U	42	57,15€
AXENR/250/1/E/SE	Luminaria AXEN Instalación en superficie	250 Lm	1 h	NP	R	42	72,05€
AXENU/250/1/E/SE	Luminaria AXEN Instalación en superficie	250 Lm	1 h	NP	U	42	72,05€
AXENR/360/1/E/SE	Luminaria AXEN Instalación en superficie	360 Lm	1 h	NP	R	42	97,55€
AXENU/360/1/E/SE	Luminaria AXEN Instalación en superficie	360 Lm	1 h	NP	U	42	97,55€
AXENR/600/1/E/SE	Luminaria AXEN Instalación en superficie	600 Lm	1 h	NP	R	42	144,35€
AXENU/600/1/E/SE	Luminaria AXEN Instalación en superficie	600 Lm	1 h	NP	U	42	144,35€
AXNR/120/1/E/SE	Luminaria AXN Instalación en superficie	120 Lm	1 h	NP	R	65	65,75€
AXNU/120/1/E/SE	Luminaria AXN Instalación en superficie	120 Lm	1 h	NP	U	65	65,75€
AXNR/250/1/E/SE	Luminaria AXN Instalación en superficie	250 Lm	1 h	NP	R	65	80,65€
AXNU/250/1/E/SE	Luminaria AXN Instalación en superficie	250 Lm	1 h	NP	U	65	80,65€
AXNR/360/1/E/SE	Luminaria AXN Instalación en superficie	360 Lm	1 h	NP	R	65	106,10€
AXNU/360/1/E/SE	Luminaria AXN Instalación en superficie	360 Lm	1 h	NP	U	65	106,10€
AXNR/600/1/E/SA	Luminaria AXN Instalación en superficie (Permanente 360Lm)	600 Lm	1 h	P/NP	R	65	152,95€
AXNU/600/1/E/SA	Luminaria AXN Instalación en superficie (Permanente 360Lm)	600 Lm	1 h	P/NP	U	65	152,95€

P: Permanente NP: No permanente P/NP Permanente / No permanente (opcional) R / C : Óptica recorrido evacuación U / O: Óptica espacios abiertos

AXEP

LUMINARIA DE EVACUACIÓN

MATERIALES:
Luminaria de policarbonato blanco

MONTAJE:
Instalación empotrada

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Power LED (datos fotométricos, pag 36)

CARGA:
Máximo 24 h

BATERÍAS:
NiCd (opcional $LiFePO_4$), Autonomía 1h/3h

CLASE:
Clase II

PROTECCIÓN:
IP20 / IK08

TEMP.FUNCIÓN:
0° - 40°C

INFO ADICIONAL
Versiones: Óptica U / O para iluminación de espacios abiertos
Óptica R / C para iluminación de recorridos de evacuación
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Disponible en versión a 110V bajo demanda (consultar)
Disponible en versión negro y gris bajo demanda (consultar)
Disponible en versiones 3h de autonomía bajo demanda (consultar)
Disponible en versión permanente bajo demanda (consultar)
Disponible en versión Autotest (consultar)

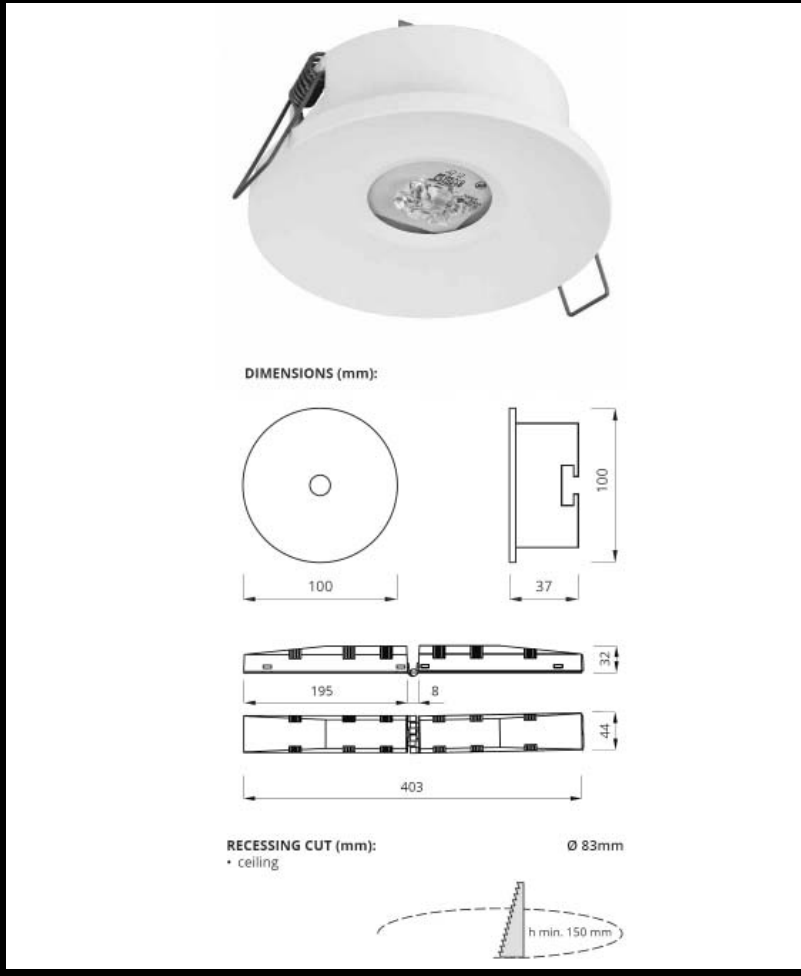

IK08 | IP20 | LED | Ni-Cd | 220-240V AC 50-60Hz

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	ÓPTICA	IP	PVP
AXEPR/120/1/E/SE	Luminaria AXEP Instalación empotrada	120 Lm	1 h	NP	R	20	57,15€
AXEPU/120/1/E/SE	Luminaria AXEP Instalación empotrada	120 Lm	1 h	NP	U	20	57,15€
AXEPR/250/1/E/SE	Luminaria AXEP Instalación empotrada	250 Lm	1 h	NP	R	20	72,05€
AXEPU/250/1/E/SE	Luminaria AXEP Instalación empotrada	250 Lm	1 h	NP	U	20	72,05€
AXEPR/360/1/E/SE	Luminaria AXEP Instalación empotrada	360 Lm	1 h	NP	R	20	97,55€
AXEPU/360/1/E/SE	Luminaria AXEP Instalación empotrada	360 Lm	1 h	NP	U	20	97,55€
AXEPR/600/1/E/SA	Luminaria AXEP Instalación empotrada (Permanente 360Lm)	600 Lm	1 h	P/NP	R	20	144,35€
AXEPU/600/1/E/SA	Luminaria AXEP Instalación empotrada (Permanente 360Lm)	600 Lm	1 h	P/NP	U	20	144,35€

P: Permanente NP: No permanente P/NP Permanente / No permanente (opcional) R / C: Óptica recorrido evacuación U / O: Óptica espacios abiertos

LOVATO II

LUMINARIA DE EVACUACIÓN

MATERIALES:
Luminaria de policarbonato blanco

MONTAJE:
Instalación en superficie

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Power LED (datos fotométricos, pag 37)

CARGA:
Máximo 24 h

BATERÍAS:
NiCd (opcional $LiFePO_4$), Autonomía 1h/3h

CLASE:
Clase II

PROTECCIÓN:
IP41 / IK07

TEMP.FUNCIÓN:
0º - 40ºC

INFO ADICIONAL
Versiones: Óptica U / O para iluminación de espacios abiertos
Óptica R / C para iluminación de recorridos de evacuación
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Disponible en versión a 110V bajo demanda (consultar)
Disponible en versión negro y gris bajo demanda (consultar)
Disponible en versiones 3h de autonomía bajo demanda (consultar)
Disponible en versión permanente bajo demanda (consultar)
Disponible en versión Autotest (consultar)

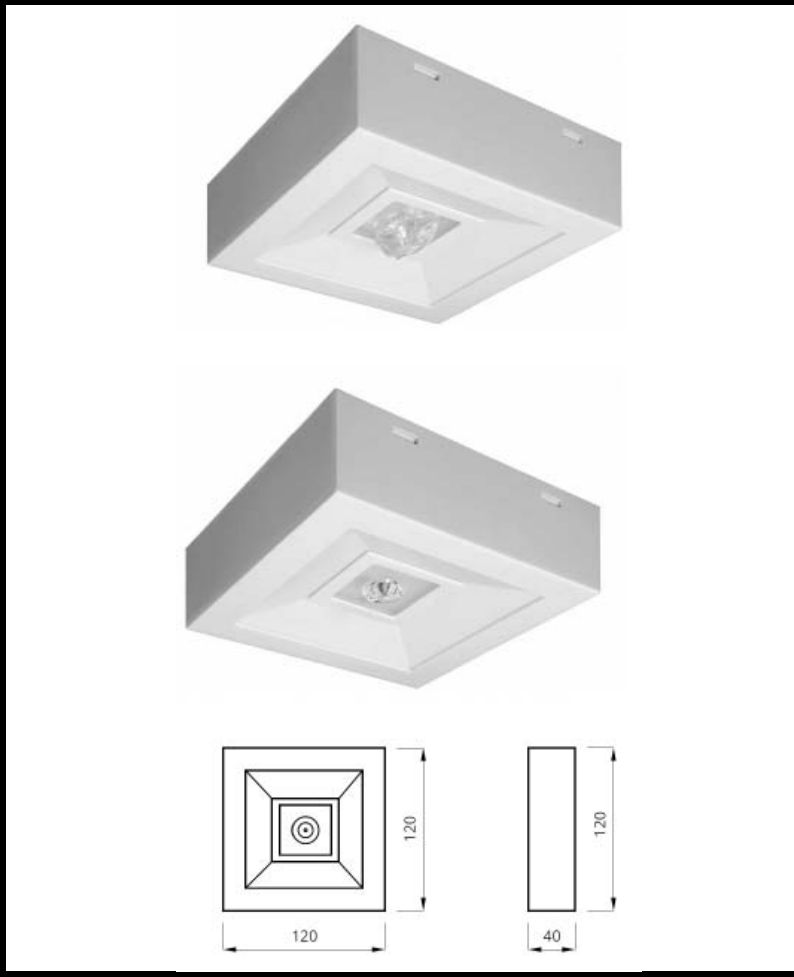

IK07 IP41 LED Ni-Cd 220-240V AC 50-60Hz

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	ÓPTICA	IP	PVP
LV2R/120/1/E/SE	Luminaria Lovato II Instalación en superficie	120 Lm	1 h	NP	R	41	57,15€
LV2U/120/1/E/SE	Luminaria Lovato II Instalación en superficie	120 Lm	1 h	NP	U	41	57,15€
LV2R/250/1/E/SE	Luminaria Lovato II Instalación en superficie	250 Lm	1 h	NP	R	41	72,05€
LV2U/250/1/E/SE	Luminaria Lovato II Instalación en superficie	250 Lm	1 h	NP	U	41	72,05€
LV2R/360/1/E/SE	Luminaria Lovato II Instalación en superficie	360 Lm	1 h	NP	R	41	97,55€
LV2U/360/1/E/SE	Luminaria Lovato II Instalación en superficie	360 Lm	1 h	NP	U	41	97,55€

ᵖ: No permanente P/NP Permanente / No permanente (opcional) R / C: Óptica recorrido evacuación U / O: Óptica espacios abiertos

LOVATO P

LUMINARIA DE EVACUACIÓN

MATERIALES:
Luminaria de policarbonato blanco

MONTAJE:
Instalación empotrada

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Power LED (datos fotométricos, pag 37)

CARGA:
Máximo 24 h

BATERÍAS:
NiCd (opcional $LiFePO_4$), Autonomía 1h/3h

CLASE:
Clase II

PROTECCIÓN:
IP20 / IK07

TEMP.FUNCIÓN:
0° - 40°C

INFO ADICIONAL
Versiones: Óptica U / O para iluminación de espacios abiertos
Óptica R / C para iluminación de recorridos de evacuación
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Disponible en versión a 110V bajo demanda (consultar)
Disponible en versión negro y gris bajo demanda (consultar)
Disponible en versiones 3h de autonomía bajo demanda (consultar)
Disponible en versión permanente bajo demanda (consultar)
Disponible en versión Autotest (consultar)

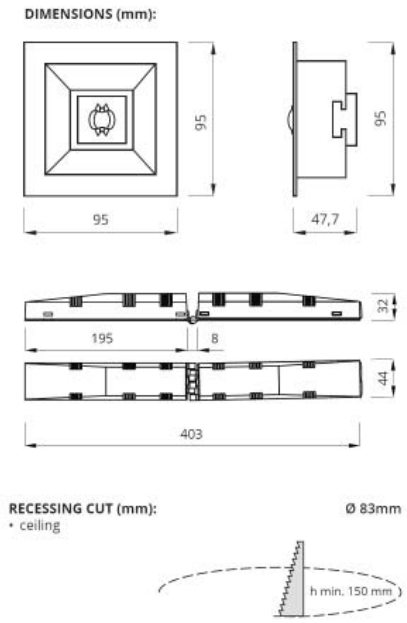

IK07 | IP20 | LED | Ni-Cd | 220-240V AC 50-60Hz

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	ÓPTICA	IP	PVP
LVPR/120/1/E/SE	Luminaria Lovato P Instalación empotrada	120 Lm	1 h	NP	R	20	57,15€
LVPU/120/1/E/SE	Luminaria Lovato P Instalación empotrada	120 Lm	1 h	NP	U	20	57,15€
LVPR/250/1/E/SE	Luminaria Lovato P Instalación empotrada	250 Lm	1 h	NP	R	20	72,05€
LVPU/250/1/E/SE	Luminaria Lovato P Instalación empotrada	250 Lm	1 h	NP	U	20	72,05€
LVPR/360/1/E/SE	Luminaria Lovato P Instalación empotrada	360 Lm	1 h	NP	R	20	97,55€
LVPU/360/1/E/SE	Luminaria Lovato P Instalación empotrada	360 Lm	1 h	NP	U	20	97,55€

P: Permanente NP: No permanente P/NP Permanente / No permanente (opcional) R / C: Óptica recorrido evacuación U / O: Óptica espacios abiertos

EY

LUMINARIA DE EVACUACIÓN

MATERIALES:
Acabado en acero inox, opcionalmente en acero lacado en blanco

MONTAJE:
Instalación empotrada

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Power LED (datos fotométricos, pag 38)

CARGA:
Máximo 24 h

BATERÍAS:
NiCd (opcional $LiFePO_4$), Autonomía 1h/3h

CLASE:
Clase II

PROTECCIÓN:
IP20 / IK08

TEMP.FUNCIÓN:
0º - 40ºC

INFO ADICIONAL
Versiones: Óptica U /O para iluminación de espacios abiertos
Óptica R / C para iluminación de recorridos de evacuación
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Disponible en versiones 3h de autonomía bajo demanda (consultar)
Disponible en versión permanente bajo demanda (consultar)
Disponible en versión Autotest (consultar)

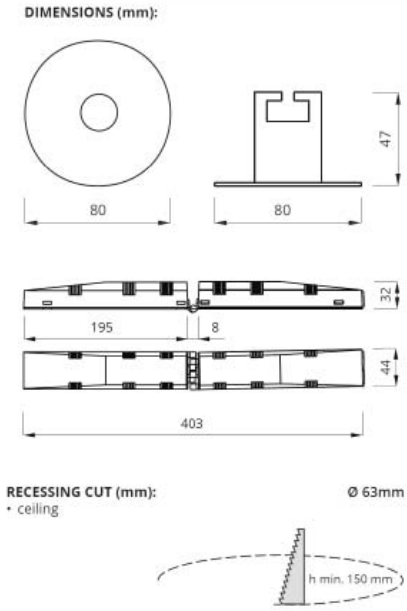

IK08 IP20 LED Ni-Cd 220-240V AC 50-60Hz

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	ÓPTICA	IP	PVP
EYR/120/1/E/SE	Luminaria EY Instalación empotrada	120 Lm	1 h	NP	R	20	72,35€
EYU/120/1/E/SE	Luminaria EY Instalación empotrada	120 Lm	1 h	NP	U	20	72,35€
EYR/250/1/E/SE	Luminaria EY Instalación empotrada	250 Lm	1 h	NP	R	20	102,95€
EYU/250/1/E/SE	Luminaria EY Instalación empotrada	250 Lm	1 h	NP	U	20	102,95€
EYR/360/1/E/SE	Luminaria EY Instalación empotrada	360 Lm	1 h	NP	R	20	117,30€
EYU/360/1/E/SE	Luminaria EY Instalación empotrada	360 Lm	1 h	NP	U	20	117,30€

P: Permanente NP: No permanente P/NP Permanente / No permanente (opcional) R/ C: Óptica recorrido evacuación U / O: Óptica espacios abiertos

EYK

LUMINARIA DE EVACUACIÓN

MATERIALES:
Acabado en acero inox, opcionalmente en acero lacado en blanco

MONTAJE:
Instalación empotrada

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Power LED (datos fotométricos, pag 38)

CARGA:
Máximo 24 h

BATERÍAS:
NiCd (opcional $LiFePO_4$), Autonomía 1h/3h

CLASE:
Clase II

PROTECCIÓN:
IP20 / IK08

TEMP.FUNCIÓN:
0° - 40°C

INFO ADICIONAL
Versiones: Óptica U / O para iluminación de espacios abiertos
Óptica R / C para iluminación de recorridos de evacuación
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Disponible en versiones 3h de autonomía bajo demanda (consultar)
Disponible en versión permanente bajo demanda (consultar)
Disponible en versión Autotest (consultar)

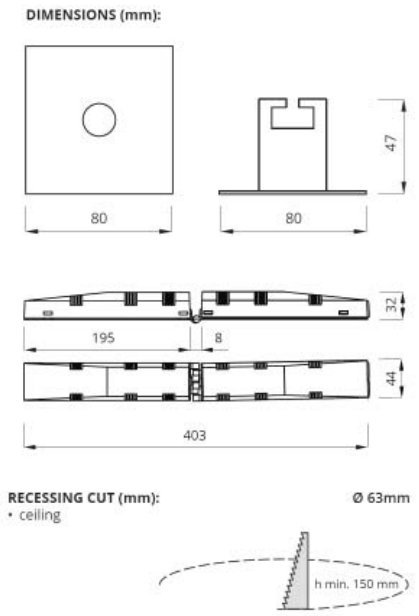

IK08 IP20 LED Ni-Cd 220-240V AC 50-60Hz

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	ÓPTICA	IP	PVP
EYKR/120/1/E/SE	Luminaria EYK Instalación empotrada	120 Lm	1 h	NP	R	20	72,35€
EYKU/120/1/E/SE	Luminaria EYK Instalación empotrada	120 Lm	1 h	NP	U	20	72,35€
EYKR/240/1/E/SE	Luminaria EYK Instalación empotrada	240 Lm	1 h	NP	R	20	102,95€
EYKU/240/1/E/SE	Luminaria EYK Instalación empotrada	240 Lm	1 h	NP	U	20	102,95€
EYKR/360/1/E/SE	Luminaria EYK Instalación empotrada	360 Lm	1 h	NP	R	20	117,30€
EYKU/360/1/E/SE	Luminaria EYK Instalación empotrada	360 Lm	1 h	NP	U	20	117,30€

P: Permanente NP: No permanente P/NP Permanente / No permanente (opcional) R / C: Óptica recorrido evacuación U / O: Óptica espacios abiertos

MICRO SPOT

LUMINARIA DE EVACUACIÓN

MATERIALES:
Luminaria de policarbonato blanco

MONTAJE:
Instalación empotrada (solo falso techo registrable)

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Power LED (datos fotométricos, pag 38)

CARGA:
Máximo 24 h

BATERÍAS:
NiCd (opcional $LiFePO_4$), Autonomía 1h/3h

CLASE:
Clase II

PROTECCIÓN:
IP20 / IK07

TEMP.FUNCIÓN:
0° - 40°C

INFO ADICIONAL
Versiones: Óptica U / O para iluminación de espacios abiertos
Óptica R / C para iluminación de recorridos de evacuación
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Disponible en versión a 110V bajo demanda (consultar)
Disponible en versión negro y gris bajo demanda (consultar)
Disponible en versiones 3h de autonomía bajo demanda (consultar)
Disponible en versión permanente bajo demanda (consultar)
Disponible en versión Autotest (consultar)

DIMENSIONS (mm):

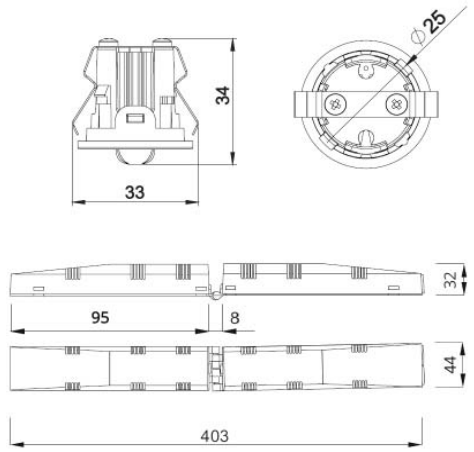

IK07 IP20 LED Ni-Cd 220-240V AC 50-60Hz

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	ÓPTICA	IP	PVP
MSR/120/1/E/SE	Luminaria Micro spot instalación empotrada techo desmontable	120 Lm	1 h	NP	R	20	57,15€
MSU/120/1/E/SE	Luminaria Micro spot instalación empotrada techo desmontable	120 Lm	1 h	NP	U	20	57,15€
MSR/250/1/E/SE	Luminaria Micro spot instalación empotrada techo desmontable	250 Lm	1 h	NP	R	20	72,05€
MSU/250/1/E/SE	Luminaria Micro spot instalación empotrada techo desmontable	250 Lm	1 h	NP	U	20	72,05€
MSR/360/1/E/SE	Luminaria Micro spot instalación empotrada techo desmontable	360 Lm	1 h	NP	R	20	97,55€
MSU/360/1/E/SE	Luminaria Micro spot instalación empotrada techo desmontable	360 Lm	1 h	NP	U	20	97,55€

P: Permanente NP: No permanente P/NP Permanente / No permanente (opcional) R / C: Óptica recorrido evacuación U / O: Óptica espacios abiertos

EDGE ROUND

LUMINARIA MIXTA

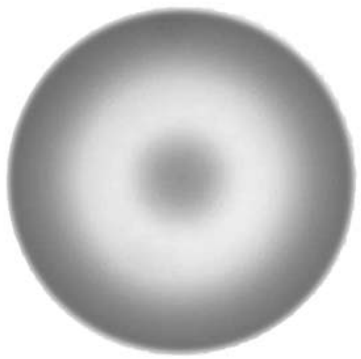

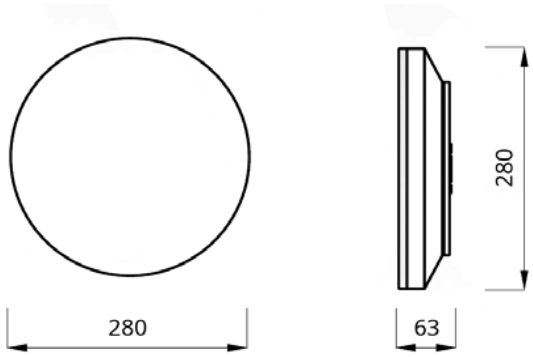

MATERIALES:
Luminaria de policarbonato blanco
Cubierta policarbonato opal

MONTAJE:
Instalación en superficie

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Power LED 12W, 18W, 24W 4000K (bajo demanda 3000K)

FUENTE DE LUZ EMERGENCIA:
Power LED 1W to 3W

CARGA:
Basic: Máximo 24 h
Premium: Máximo 12 h

BATERÍAS:
Basic: NiCd, Autonomía 1h/3h
Premium: $LiFePO_4$, Autonomía 1h/3h

CLASE:
Clase II

PROTECCIÓN:
IP54 / IK10

TEMP.FUNCIÓN:
0° - 40°C

INFO ADICIONAL
Versiones:
Solo luminaria
Luminaria + detector de presencia
Luminaria + emergencia
Luminaria + emergencia + detector de presencia
Detector de presencia por microondas que permite ajuste de tiempo, distancia y luminosidad
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Disponible en versión Autotest (consultar)

IK10 IP54 LED Ni-Cd 220-240V AC 50-60Hz

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	PVP
EDRE12/WH/4000	Luminaria EDGE 12W redonda instalación en superficie	1425 Lm	x	P	59,90€
EDRE18/WH/4000	Luminaria EDGE 18W redonda instalación en superficie	2235 Lm	x	P	71,35€
EDRE24/WH/4000	Luminaria EDGE 24W redonda instalación en superficie	2690 Lm	x	P	82,80€
EDRE12/WS/4000	Luminaria EDGE 12W redonda instalación en superficie + detector de presencia	1425 Lm	x	P	85,70€
EDRE18/WS/4000	Luminaria EDGE 18W redonda instalación en superficie + detector de presencia	2235 Lm	x	P	97,15€
EDRE24/WS/4000	Luminaria EDGE 24W redonda instalación en superficie + detector de presencia	2690 Lm	x	P	108,60€

OPCIÓN EMERGENCIA	AÑADIR A REFERENCIA ANTERIOR				
REF+100/E/1/SE	Emergencia BASIC para EDGE	100 Lm	1 h	NP	35,10€
REF+100/E/3/SE	Emergencia BASIC para EDGE	100 Lm	3 h	NP	37,95€
REF+300/E/1/SA	Emergencia PREMIUM para EDGE	300 Lm	1 h	P/NP	63,75€
REF+300/E/3/SA	Emergencia PREMIUM para EDGE	300 Lm	3 h	P/NP	75,20€

EJEMPLO REFERENCIA:

EDRE12/WS/4000/100/E/1/SE	Luminaria EDGE redonda 4000K con detector de presencia y emergencia 100Lm autonomía 1h, Modo no permanente	120,80€

P: Permanente NP: No permanente P/NP Permanente / No permanente (opcional)

EDGE SQUARE

LUMINARIA MIXTA



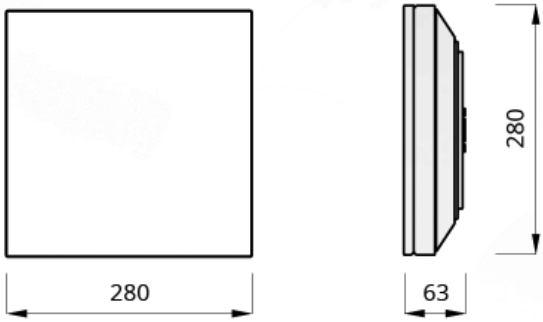

MATERIALES:
Luminaria de policarbonato blanco
Cubierta policarbonato opal

MONTAJE:
Instalación en superficie

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Power LED 12W, 18W, 24W 4000K (bajo demanda 3000K)

FUENTE DE LUZ EMERGENCIA:
Power LED 1W to 3W

CARGA:
Basic: Máximo 24 h
Premium: Máximo 12 h

BATERÍAS:
Basic: NiCd, Autonomía 1h/3h
Premium: $LiFePO_4$, Autonomía 1h/3h

CLASE:
Clase II

PROTECCIÓN:
IP54 / IK08

TEMP.FUNCIÓN:
0º - 40ºC

INFO ADICIONAL
Versiones:
Solo luminaria
Luminaria + detector de presencia
Luminaria + emergencia
Luminaria + emergencia + detector de presencia
Detector de presencia por microondas que permite ajuste de tiempo, distancia y luminosidad
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Disponible en versión Autotest (consultar)

IK08 IP54 LED Ni-Cd 220-240V AC 50-60Hz

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	PVP
EDSE12/WH/4000	Luminaria EDGE 12W cuadrada instalación en superficie	1425 Lm	x	P	55,60€
EDSE18/WH/4000	Luminaria EDGE 18W cuadrada instalación en superficie	2235 Lm	x	P	67,05€
EDSE24/WH/4000	Luminaria EDGE 24W cuadrada instalación en superficie	2690 Lm	x	P	78,50€
EDSE12/WS/4000	Luminaria EDGE 12W cuadrada instalación en superficie + detector de presencia	1425 Lm	x	P	81,40€
EDSE18/WS/4000	Luminaria EDGE 18W cuadrada instalación en superficie + detector de presencia	2235 Lm	x	P	92,85€
EDSE24/WS/4000	Luminaria EDGE 24W cuadrada instalación en superficie + detector de presencia	2690 Lm	x	P	104,30€
OPCIÓN EMERGENCIA	**AÑADIR A REFERENCIA ANTERIOR**				
REF+100/E/1/SE	Emergencia BASIC para EDGE	100 Lm	1 h	NP	35,10€
REF+100/E/3/SE	Emergencia BASIC para EDGE	100 Lm	3 h	NP	37,95€
REF+300/E/1/SA	Emergencia PREMIUM para EDGE	300 Lm	1 h	P/NP	63,75€
REF+300/E/3/SA	Emergencia PREMIUM para EDGE	300 Lm	3 h	P/NP	75,20€



ACCESORIO EMPOTRAR

EDGS/REC	Accesorio de empotrar para EDGE S	17,90€

P: Permanente NP: No permanente P/NP Permanente / No permanente (opcional)

ARROW N

LUMINARIA DE EVACUACIÓN

MATERIALES:
Luminaria de policarbonato blanco

MONTAJE:
Instalación superficie, carril con accesorio.

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Power LED

CARGA:
Máximo 24 h

BATERÍAS:
NiCd (opcional $LiFePO_4$), Autonomía 1h/3h

CLASE:
Clase II

PROTECCIÓN:
IP41 / IK08

TEMP.FUNCIÓN:
0º - 40ºC

INFO ADICIONAL
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Disponible en versión a 110V bajo demanda (consultar)
Disponible en versión negro y gris bajo demanda (consultar)
Disponible en versiones 3h de autonomía bajo demanda (consultar)
Disponible en versión permanente bajo demanda (consultar)
Disponible en versión Autotest (consultar)

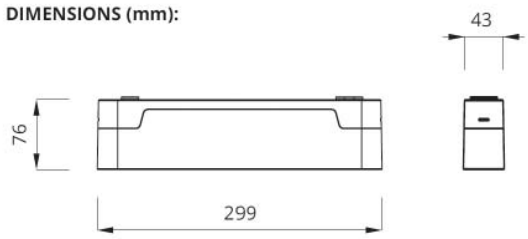

IK08 IP41 LED Ni-Cd 220-240V AC 50-60Hz

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	ÓPTICA	IP	PVP
ARNS/70/1/SE/OP	Luminaria ARROW N instalación superficie	70 Lm	1 h	NP	OP	41	43,40€
ARNS/70/1/SA/OP	Luminaria ARROW N instalación superficie	70Lm	1 h	P/NP	OP	41	50,85€
ARNS/100/1/SA/OP	Luminaria ARROW N instalación superficie	100 Lm	1 h	P/NP	OP	41	52,85€
ARNS/150/1/SA/OP	Luminaria ARROW N instalación superficie	150 Lm	1 h	P/NP	OP	41	57,15€
ARNS/200/1/SA/OP	Luminaria ARROW N instalación superficie	200 Lm	1 h	P/NP	OP	41	59,15€



ACCESORIO CARRIL TRIFASICO

REF	DESCRIPCIÓN	PVP
ARN/EUT	Accesorio para instalación en carril trifasico universal	23,20€

P: Permanente NP: No permanente P/NP Permanente / No permanente (opcional)

ARROW P

LUMINARIA DE EVACUACIÓN

MATERIALES:
Luminaria de policarbonato blanco

MONTAJE:
Instalación empotrada

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Power LED

CARGA:
Máximo 24 h

BATERÍAS:
NiCd (opcional $LiFePO_4$), Autonomía 1h/3h

CLASE:
Clase II

PROTECCIÓN:
IP41 / IK08

TEMP.FUNCIÓN:
0º - 40ºC

INFO ADICIONAL
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Disponible en versión a 110V bajo demanda (consultar)
Disponible en versión negro y gris bajo demanda (consultar)
Disponible en versiones 3h de autonomía bajo demanda (consultar)
Disponible en versión permanente bajo demanda (consultar)
Disponible en versión Autotest (consultar)

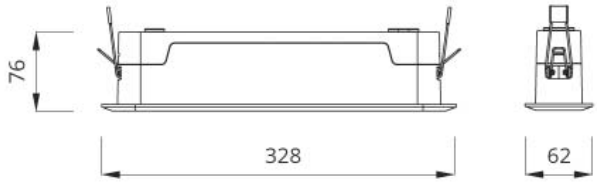

IK08 IP41 LED Ni-Cd 220-240V AC 50-60Hz

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	ÓPTICA	IP	PVP
ARPS/70/1/SE/OP	Luminaria ARROW P instalación empotrada	70 Lm	1 h	NP	OP	41	46,85€
ARPS/70/1/SA/OP	Luminaria ARROW P instalación empotrada	70 Lm	1 h	P/NP	OP	41	54,27€
ARPS/100/1/SA/OP	Luminaria ARROW P instalación empotrada	100 Lm	1 h	P/NP	OP	41	57,13€
ARPS/150/1/SA/OP	Luminaria ARROW P instalación empotrada	150 Lm	1 h	P/NP	OP	41	59,99€
ARPS/200/1/SA/OP	Luminaria ARROW P instalación empotrada	200 Lm	1 h	P/NP	OP	41	62,86€

P: Permanente NP: No permanente P/NP Permanente / No permanente (opcional)

EXIT S

LUMINARIA DE EVACUACIÓN

MATERIALES:
Luminaria de policarbonato blanco

MONTAJE:
Instalación en superficie, empotrada con accesorio (ver pag 16)

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Power LED

CARGA:
Máximo 24 h

BATERÍAS:
NiCd (opcional $LiFePO_4$), Autonomía 1h/3h

CLASE:
Clase II

PROTECCIÓN:
IP42 / IP65 / IK08

TEMP.FUNCIÓN:
0° - 40°C (hasta - 25°C con calentador HTR)

INFO ADICIONAL
Versiones difusor opal
Difusor transparente opcional (indicar TR en la referencia)
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Disponible en versiones 3h de autonomía bajo demanda (consultar)
Disponible en versión permanente bajo demanda (consultar)
Disponible en versión Autotest (consultar)

Dimensiones (mm):

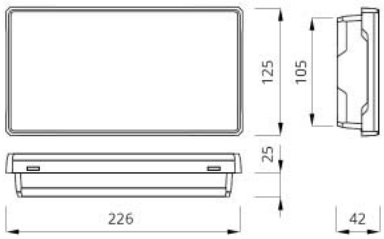

Dimensiones del hueco de montaje (mm):
- pared
- techo



IK08 IP42 IP65 LED Ni-Cd 220-240V AC 50-60Hz

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	ÓPTICA	IP	PVP
ETSE/70/1/SE/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	70 Lm	1 h	NP	OP	42	21,05€
ETSE/100/1/SE/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	100 Lm	1 h	NP	OP	42	23,95€
ETSE/150/1/SE/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	150 Lm	1 h	NP	OP	42	26,80€
ETSE/200/1/SE/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	200 Lm	1 h	NP	OP	42	29,80€
ETSE/250/1/SE/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	250 Lm	1 h	NP	OP	42	33,65€
ETSE/300/1/SE/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	300 Lm	1 h	NP	OP	42	39,95€
ETSE/350/1/SE/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	350 Lm	1 h	NP	OP	42	43,70€
ETSE/70/1/SA/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	70 Lm	1 h	P/NP	OP	42	29,65€
ETSE/100/1/SA/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	100 Lm	1 h	P/NP	OP	42	35,40€
ETSE/150/1/SA/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	150 Lm	1 h	P/NP	OP	42	38,25€
ETSE/200/1/SA/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	200 Lm	1 h	P/NP	OP	42	41,10€
ETSE/250/1/SA/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	250 Lm	1 h	P/NP	OP	42	44,00€
ETSE/300/1/SA/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	300 Lm	1 h	P/NP	OP	42	52,55€

P: Permanente NP: No permanente P/NP Permanente / No permanente (opcional)

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	ÓPTICA	IP	PVP
ETS/70/1/SE/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	70 Lm	1 h	NP	OP	65	26,80€
ETS/100/1/SE/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	100 Lm	1 h	NP	OP	65	32,55€
ETS/150/1/SE/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	150 Lm	1 h	NP	OP	65	35,40€
ETS/200/1/SE/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	200 Lm	1 h	NP	OP	65	38,25€
ETS/250/1/SE/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	250 Lm	1 h	NP	OP	65	41,10€
ETS/300/1/SE/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	300 Lm	1 h	NP	OP	65	45,00€
ETS/350/1/SE/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	350 Lm	1 h	NP	OP	65	53,60€
ETS/70/1/SA/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	70 Lm	1 h	P/NP	OP	65	35,40€
ETS/100/1/SA/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	100 Lm	1 h	P/NP	OP	65	41,10€
ETS/150/1/SA/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	150 Lm	1 h	P/NP	OP	65	44,00€
ETS/200/1/SA/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	200 Lm	1 h	P/NP	OP	65	46,85€
ETS/250/1/SA/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	250 Lm	1 h	P/NP	OP	65	49,70€
ETS/300/1/SA/OP	Luminaria EXIT S Instalación en superficie / empotrada	300 Lm	1 h	P/NP	OP	65	58,30€

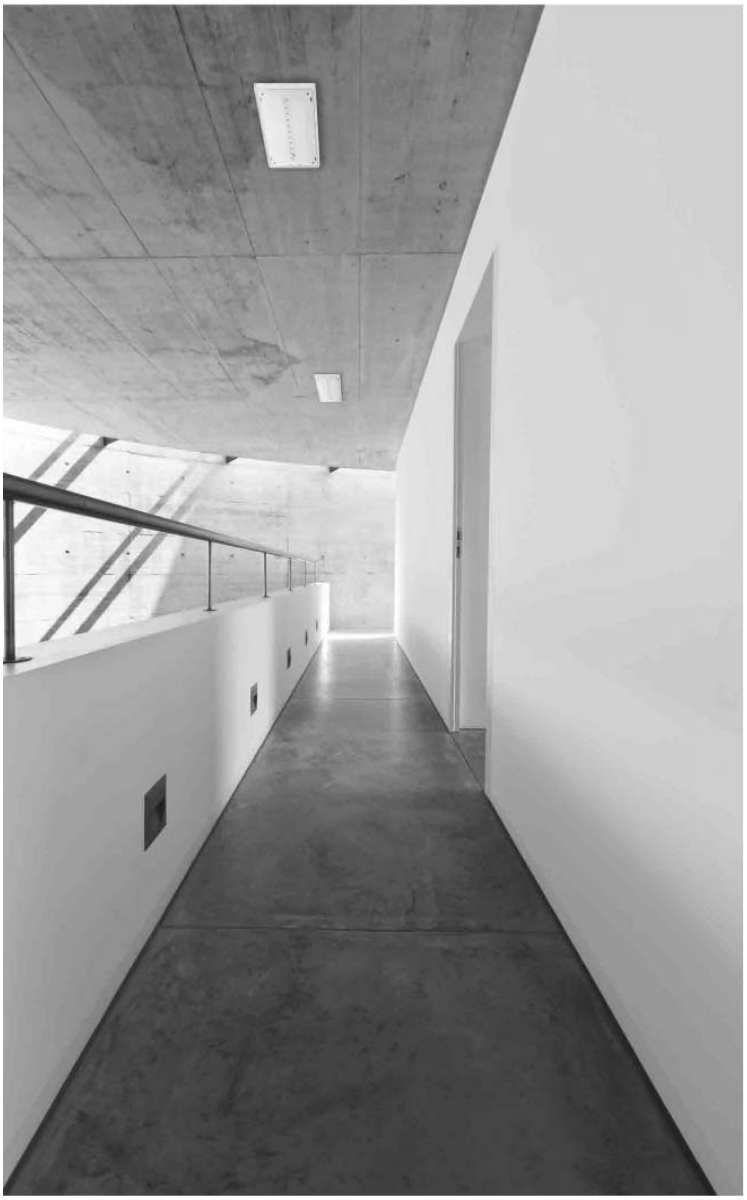

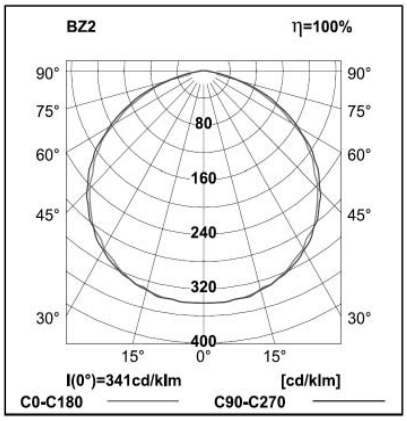

EFICIENCIA LED

DESDE 70 HASTA 350LM

EXIT M

LUMINARIA DE EVACUACIÓN

MATERIALES:
Luminaria de policarbonato blanco

MONTAJE:
Instalación en superficie, empotrada con accesorio (ver pag 16)

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Power LED

CARGA:
Máximo 24 h

BATERÍAS:
NiCd (opcional $LiFePO_4$), Autonomía 1h/3h

Modo Permanente/No Permanente

CLASE:
Clase II

PROTECCIÓN:
IP42 / IP65 / IK08

TEMP.FUNCIÓN:
0º - 40ºC (hasta - 25ºC con calentador HTR)

INFO ADICIONAL
Versiones difusor transparente
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Disponible en versiones 3h de autonomía bajo demanda (consultar)
Disponible en versión Autotest (consultar)

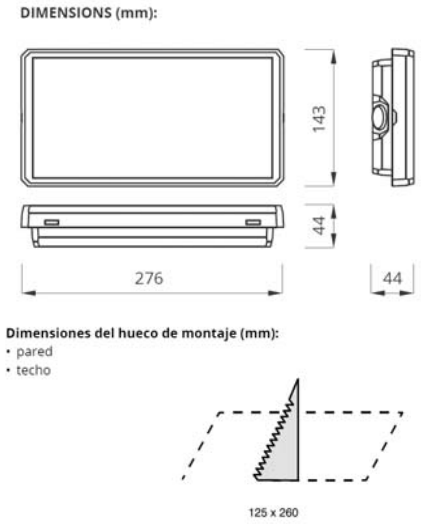

IK08 IP42 IP65 LED Ni-Cd 220-240V AC 50-60Hz

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	ÓPTICA	IP	PVP
ETEE/400/1/SE/TR	Luminaria EXIT M Instalación en superficie / empotrada	400 Lm	1 h	NP	TR	42	46,55€
ETEE/450/1/SE/TR	Luminaria EXIT M Instalación en superficie / empotrada	450 Lm	1 h	NP	TR	42	60,90€
ETEE/400/1/SA/TR	Luminaria EXIT M Instalación en superficie / empotrada	400 Lm	1 h	P/NP	TR	42	75,20€
ETEE/450/1/SA/TR	Luminaria EXIT M Instalación en superficie / empotrada	450 Lm	1 h	P/NP	TR	42	89,50€

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	ÓPTICA	IP	PVP
ETE/400/1/SE/TR	Luminaria EXIT M Instalación en superficie / empotrada	400 Lm	1 h	NP	TR	65	60,90€
ETE/450/1/SE/TR	Luminaria EXIT M Instalación en superficie / empotrada	450 Lm	1 h	NP	TR	65	75,20€
ETE/400/1/SA/TR	Luminaria EXIT M Instalación en superficie / empotrada	400 Lm	1 h	P/NP	TR	65	89,50€
ETE/450/1/SA/TR	Luminaria EXIT M Instalación en superficie / empotrada	450 Lm	1 h	P/NP	TR	65	103,85€

P: Permanente NP: No permanente P/NP Permanente / No permanente (opcional)

EXIT L

LUMINARIA DE EVACUACIÓN

MATERIALES:
Luminaria de policarbonato blanco

MONTAJE:
Instalación en superficie, empotrada con accesorio (ver pag 16)

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Power LED

CARGA:
Máximo 24 h

BATERÍAS:
NiCd (opcional $LiFePO_4$), Autonomía 1h/3h

Modo Permanente/No Permanente

CLASE:
Clase II

PROTECCIÓN:
IP42 / IP65 / IK08

TEMP.FUNCIÓN:
0° - 40°C (hasta - 25°C con calentador HTR)

INFO ADICIONAL
Versiones difusor transparente
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Disponible en versiones 3h de autonomía bajo demanda (consultar)
Disponible en versión Autotest (consultar)

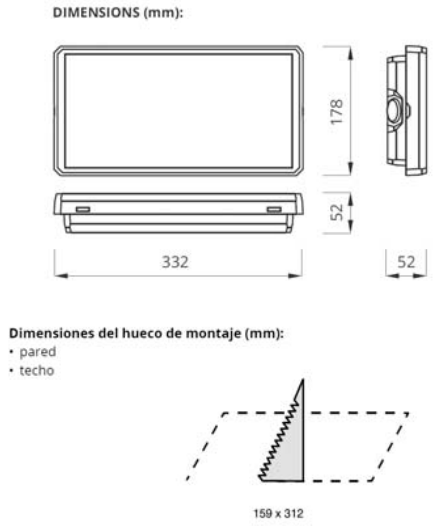

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	ÓPTICA	IP	PVP
ETEL/600/1/SE/TR	Luminaria EXIT L Instalación en superficie / empotrada	600 Lm	1 h	NP	TR	42	123,60€
ETEL/700/1/SE/TR	Luminaria EXIT L Instalación en superficie / empotrada	700 Lm	1 h	NP	TR	42	129,30€
ETEL/850/1/SE/TR	Luminaria EXIT L Instalación en superficie / empotrada	850 Lm	1 h	NP	TR	42	135,05€
ETEL/600/1/SA/TR	Luminaria EXIT L Instalación en superficie / empotrada	600 Lm	1 h	P/NP	TR	42	132,20€
ETEL/700/1/SA/TR	Luminaria EXIT L Instalación en superficie / empotrada	700 Lm	1 h	P/NP	TR	42	137,90€
ETEL/850/1/SA/TR	Luminaria EXIT L Instalación en superficie / empotrada	850 Lm	1 h	P/NP	TR	42	143,65€

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	ÓPTICA	IP	PVP
ETL/600/1/SE/TR	Luminaria EXIT L Instalación en superficie / empotrada	600 Lm	1 h	NP	TR	65	132,20€
ETL/700/1/SE/TR	Luminaria EXIT L Instalación en superficie / empotrada	700 Lm	1 h	NP	TR	65	137,90€
ETL/850/1/SE/TR	Luminaria EXIT L Instalación en superficie / empotrada	850 Lm	1 h	NP	TR	65	143,65€
ETL/600/1/SA/TR	Luminaria EXIT L Instalación en superficie / empotrada	600 Lm	1 h	P/NP	TR	65	137,90€
ETL/700/1/SA/TR	Luminaria EXIT L Instalación en superficie / empotrada	700 Lm	1 h	P/NP	TR	65	143,65€
ETL/850/1/SA/TR	Luminaria EXIT L Instalación en superficie / empotrada	850 Lm	1 h	P/NP	TR	65	149,35€

P: Permanente NP: No permanente P/NP Permanente / No permanente (opcional)

EXIT S / EXIT M / EXIT L

ACCESORIOS

ACCESORIO EMPOTRAR

MARCO DE EMPOTRAR

REF	DESCRIPCIÓN	PVP
ETS/REC	Accesorio de empotrar techo / pared para EXIT S	5,75€
ETS/FRM	Marco de empotrar en techo para EXIT S	10,60€
ETE/REC	Accesorio de empotrar techo / pared para EXIT M	12,35€
ETL/REC	Accesorio de empotrar techo / pared para EXIT L	12,35€

ACCESORIO SUSPENDER

REF	DESCRIPCIÓN	PVP
ETS/PEN	Accesorio suspensión para EXIT S (1000 mm)	43,00€
ETE/PEN	Accesorio suspensión para EXIT M (1000 mm)	43,00€
ETL/PEN	Accesorio suspensión para EXIT L (1000 mm)	43,00€

ACCESORIO BANDEROLA

REF	DESCRIPCIÓN	PVP
ETS/PLX	Accesorio banderola para EXIT S (rotulo no incluido)	9,35€
ETE/PLX	Accesorio banderola para EXIT M (rotulo no incluido)	10,75€
ETL/PLX	Accesorio banderola para EXIT L (rotulo no incluido)	13,75€

ACCESORIO REJILLA SEGURIDAD

REF	DESCRIPCIÓN	PVP
1012	Rejilla seguridad para EXIT S	22,65€
1013	Rejilla seguridad para EXIT M	25,80€
1014	Rejilla seguridad para EXIT L	28,65€

PICTOGRAMAS

REF	DESCRIPCIÓN	PVP
PNXX	Rotulo adhesivo para EXIT S (XX, indicar numero de rotulo seleccionado)	0,95€
PU34	Rotulo adhesivo para EXIT S (Rotulo universal)	1,85€
PMXX	Rotulo adhesivo para EXIT M (XX, indicar numero de rotulo seleccionado)	0,95€
PU31	Rotulo adhesivo para EXIT M (Rotulo universal)	1,85€
PLXX	Rotulo adhesivo para EXIT L (XX, indicar numero de rotulo seleccionado)	0,95€
PL32	Rotulo adhesivo para EXIT L (Rotulo universal)	1,85€

RÓTULOS SEGÚN LA NORMATIVA ISO 7010 STANDARD

22

23

24

25

26

27

Additional pictograms

28

61


29

RÓTULOS UNIVERSALES ISO 7010 STANDARD

31

32

34

INDICE

LUMINARIAS DE EVACUACIÓN

AXN 8


AXP 9

LV2 10

LVP 11

EY 12

EYK 13

MS 14

EDRE 16

EDSE 17

ARNS 18

ARPS 19

EXIT S 20

EXIT M 22

EXIT L 23

LUMINARIAS DE SEÑALIZACIÓN

SK8

ARN

ARP

KITS DE CONVERSIÓN

NX 34

UMC 35

SK-8

LUMINARIAS DE SEÑALIZACIÓN

MATERIALES:
Luminaria de policarbonato blanco
Difusor opal o transparente

MONTAJE:
Instalación superficie (opción empotrada accesorio)

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Power LED

CARGA:
Máximo 24 h

BATERÍAS:
NiCd (opcional $LiFePO_4$), Autonomía 1h/3h

CLASE:
Clase II

PROTECCIÓN:
IP44 / IK08

TEMP.FUNCIÓN:
0º - 40ºC

INFO ADICIONAL
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Disponible en versión a 110V bajo demanda (consultar)
Disponible en versión negro y gris bajo demanda (consultar)
Disponible en versiones 3h de autonomía bajo demanda (consultar)
No incluye pictograma
Disponible en versión Autotest (consultar)

DIMENSIONS (mm):

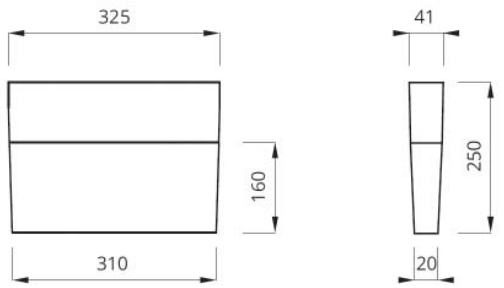

Distancia visualización

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	ÓPTICA	IP	PVP
SK8/1/1/SE/OP/WH	Banderola SK-8 instalación superficie	--	1 h	NP	OP	44	49,00€
SK8/1/1/SA/OP/WH	Banderola SK-8 instalación superficie	--	1 h	P/NP	OP	44	57,00€
SK8/2/1/SA/OP/WH	Banderola SK-8 instalación superficie	--	1 h	P/NP	OP	44	61,75€
PBXX	Rotulo adhesivo para SK-8 (XX, indicar numero de rotulo seleccionado, pag 27)						0,95€
PU32	Rotulo adhesivo para SK-8 (Rotulo universal, pag 27)						1,85€



ACCESORIO EMPOTRAR

REF	DESCRIPCIÓN	PVP
SK8/REC	Accesorio de empotrar para SK-8	43,00€

P: Permanente NP: No permanente P/NP Permanente / No permanente (opcional)

ARROW N

LUMINARIAS DE SEÑALIZACIÓN

MATERIALES:
Luminaria de policarbonato blanco
Difusor plexi glass

MONTAJE:
Instalación en superficie

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Power LED

CARGA:
Máximo 24 h

BATERÍAS:
NiCd (opcional $LiFePO_4$), Autonomía 1h/3h

CLASE:
Clase II

PROTECCIÓN:
IP41 / IK08

TEMP.FUNCIÓN:
0º - 40ºC

INFO ADICIONAL
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Disponible en versión a 110V bajo demanda (consultar)
Disponible en versión negro y gris bajo demanda (consultar)
Disponible en versiones 3h de autonomía bajo demanda (consultar)
No incluye pictograma
Disponible en versión Autotest (consultar)

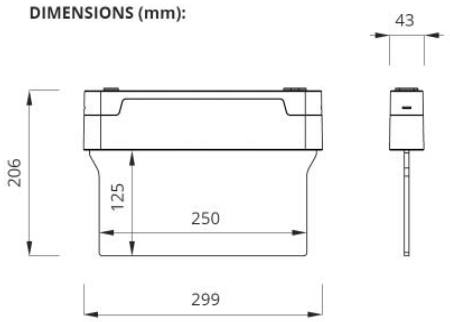

Distancia visualización

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	ÓPTICA	IP	PVP
ARN/1/1/SE/WH	Banderola ARROW N instalación superficie	--	1 h	NP	TR	41	43,40€
ARN/1/1/SA/WH	Banderola ARROW N instalación superficie	--	1 h	P/NP	TR	41	50,85€
ARN/2/1/SA/WH	Banderola ARROW N instalación superficie	--	1 h	P/NP	TR	41	52,85€
PMXX	Rotulo adhesivo para ARROW (XX, indicar numero de rotulo seleccionado, pag 27)						0,95€
PU31	Rotulo adhesivo para ARROW (Rotulo universal, pag 27)						1,85€



ACCESORIO CARRIL TRIFASICO

REF	DESCRIPCIÓN	PVP
ARN/EUT	Accesorio para instalación en carril trifasico universal	23,20€

P: Permanente NP: No permanente P/NP Permanente / No permanente (opcional)

ARROW P

LUMINARIAS DE SEÑALIZACIÓN

MATERIALES:
Luminaria de policarbonato blanco
Difusor plexi glass

MONTAJE:
Instalación empotrada

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Power LED

CARGA:
Máximo 24 h

BATERÍAS:
NiCd (opcional $LiFePO_4$), Autonomía 1h/3h

CLASE:
Clase II

PROTECCIÓN:
IP41 / IK08

TEMP.FUNCIÓN:
0º - 40ºC

INFO ADICIONAL
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Disponible en versión a 110V bajo demanda (consultar)
Disponible en versión negro y gris bajo demanda (consultar)
Disponible en versiones 3h de autonomía bajo demanda (consultar)
No incluye pictograma
Disponible en versión Autotest (consultar)

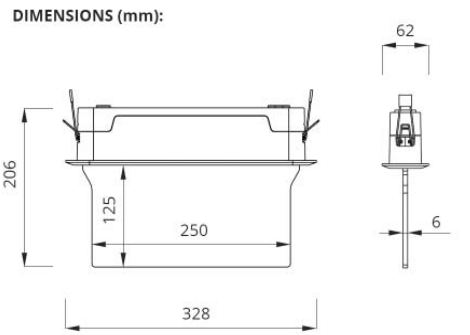

Distancia visualización

REF	DESCRIPCIÓN	FLUJO	AUTONOMÍA	MODO	ÓPTICA	IP	PVP
ARP/1/1/SE/WH	Banderola ARROW P instalación empotrada	--	1 h	NP	TR	41	46,85€
ARP/1/1/SA/WH	Banderola ARROW P instalación empotrada	--	1 h	P/NP	TR	41	57,15€
ARP/2/1/SA/WH	Banderola ARROW P instalación empotrada	--	1 h	P/NP	TR	41	59,15€
PMXX	Rotulo adhesivo para ARROW (XX, indicar numero de rotulo seleccionado, pag 27)						0,95€
PU31	Rotulo adhesivo para ARROW (Rotulo universal, pag27)						1,85€

P: Permanente NP: No permanente P/NP Permanente / No permanente (opcional)

INDICE

LUMINARIAS DE EVACUACIÓN

AXN 8


AXP 9

LV2 10

LVP 11

EY 12

EYK 13

MS 14

EDRE 16

EDSE 17

ARNS 18

ARPS 19

EXIT S 20

EXIT M 22

EXIT L 23

LUMINARIAS DE SEÑALIZACIÓN

SK8 29

ARN 30

ARP 31

KITS DE CONVERSIÓN

NX

UMC

NEXT

KIT DE CONVERSIÓN

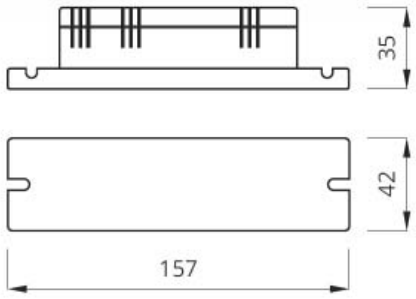

MATERIALES:
Cuerpo en policarbonato

MONTAJE:
Interior de luminarias

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Lamparas fluorescentes compactas y lineales

CARGA:
Máximo 24 h

BATERÍAS:
NiCd (opcional $LiFePO_4$), Autonomía 1h/3h

CLASE:
Clase II

PROTECCIÓN:
IP20

TEMP.FUNCIÓN:
0° - 55°C

INFO ADICIONAL
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Coopera con balastro magnético o electrónico.
Opcionalmente es posible adaptar a bajas temperaturas hasta -25C
Disponible en versión Autotest (consultar).

IP20 | LED | Ni-Cd | 220-240V AC 50-60Hz

REF	DESCRIPCIÓN	AUTONOMÍA	MODO	IP	PVP
NX/36/1	Kit conversión NEXT 6-36W Ni-Cd 3,6V 1,5Ah	1 h	P	20	34,25€
NX/36/3	Kit conversión NEXT 6-36W Ni-Cd 4,8V 4,0Ah	3 h	P	20	42,85€
NX/58/1	Kit conversión NEXT 6-58W Ni-Cd 6,0V 1,5Ah	1 h	P	20	39,85€
NX/58/3	Kit conversión NEXT 6-58W Ni-Cd 3,6V 4,0Ah	3 h	P	20	46,85€
NX/80/1	Kit conversión NEXT 6-80W Ni-Cd 4,8V 1,5Ah	1 h	P	20	42,85€
NX/80/3	Kit conversión NEXT 6-80W Ni-Cd 6,0V 4,0Ah	3 h	P	20	51,85€

UNILED

KIT DE CONVERSIÓN

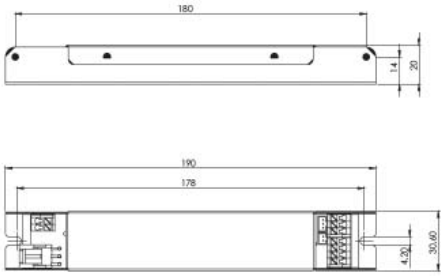

MATERIALES:
Cuerpo en chapa de acero

MONTAJE:
Interior de luminarias. Opcional caja exterior.

TENSIÓN:
230VAC /50-60Hz

FUENTE DE LUZ:
Diseñado para colaborar con luminarias LED con voltajes de 10-50V
Potencia máxima de la fuente 60W.

POTENCIA DE SALIDA:
3 - 4W

CARGA:
Máximo 24 h

BATERÍAS:
NiCd (opcional $LiFePO_4$), Autonomía 1h/3h

CLASE:
Clase I

PROTECCIÓN:
IP20

TEMP.FUNCIÓN:
0° - 50°C

INFO ADICIONAL
LED que señaliza la presencia de tensión y la recarga de batería
Protección contra descarga profunda.
Disponibles baterías diferente configuración (consultar).

IP20 | LED | LiFePO4 | Ni-Cd | 220-240V AC 50-60Hz

REF	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	AUTONOMÍA	MODO	IP	PVP
UMC/3/1/PT	Kit conversión UMC 3W 1h, batería NiCd 3,6V 1500mAh botón de test	3 W	1 h	P	20	45,70€
UMC/3/3/PT	Kit conversión UMC 3W 3h, batería NiCd 3,6V 4000mAh botón de test	3 W	3 h	P	20	55,20€
UMC/4/1/PT	Kit conversión UMC 4W 1h, batería NiCd 4,8V 1500mAh botón de test	4W	1 h	P	20	51,90€
UMC/4/3/PT	Kit conversión UMC 4W 3h, batería NiCd 4,8V 4000mAh botón de test	4W	3 h	P	20	64,55€
UMC/4/1/AT	Kit conversión UMC 4W 1h, batería LiFePO4 6,4V 1000mAh Autotest	4W	1 h	P	20	57,40€
UMC/4/3/AT	Kit conversión UMC 4W 1h, batería LiFePO4 6,4V 4000mAh Autotest	4W	3 h	P	20	71,25€

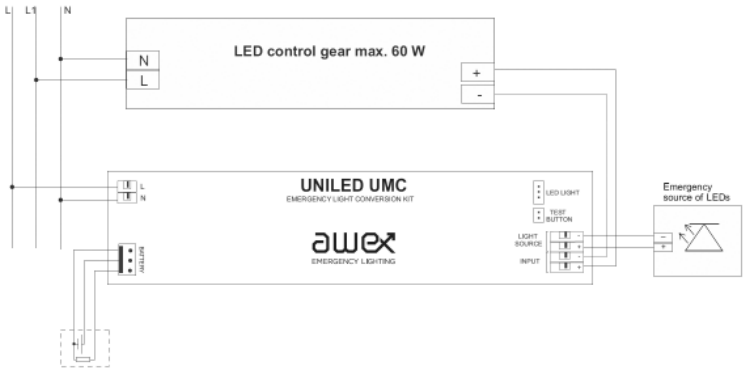

DATOS FOTOMÉTRICOS

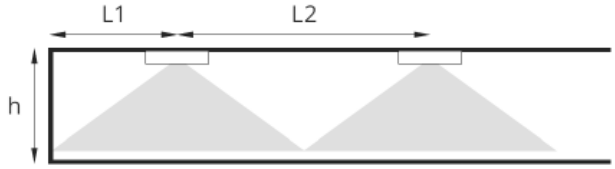

L1 – distancia entre la luminaria y la pared
L2 – distancia entre las luminarias
h – altura

AXEN

AXENR (RECORRIDOS DE EVACUACIÓN)

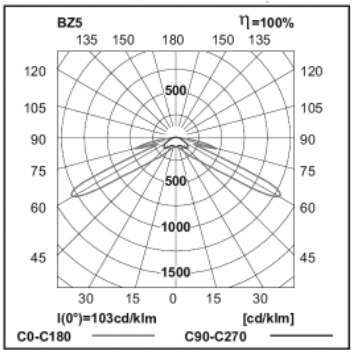

120 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	5,5	12,0
3,00	6,5	13,5
3,50	7,0	15,0
4,00	7,5	17,0

250 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	5,5	13,0
3,00	6,5	14,5
3,50	7,5	16,5
4,00	8,5	18,0
4,50	9,0	20,0
5,00	10,0	21,0

360 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,0	15,0
3,00	7,0	15,5
3,50	8,0	17,0
4,00	8,5	19,0
4,50	9,5	20,5
5,00	10,5	22,0
6,00	11,5	25,0

600 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	7,5	20,0
3,00	8,5	21,0
3,50	9,5	21,5
4,00	10,5	22,5
4,50	11,0	23,5
5,00	11,5	25,0
6,00	13,0	29,0

AXENU (ESPACIOS ABIERTOS)

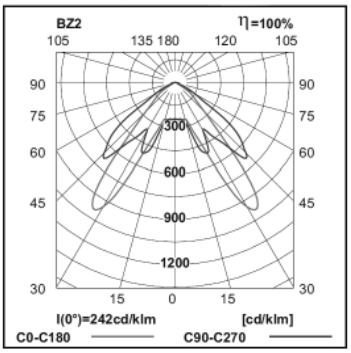

120 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,0	6,5
3,00	3,0	7,5
3,50	3,5	8,0
4,00	3,5	8,5
4,50	4,0	8,5
5,00	4,5	9,0
6,00	4,5	8,0

250 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	7,5
3,00	4,0	8,0
3,50	4,0	9,0
4,00	4,5	10,0
4,50	5,0	11,0
5,00	5,0	11,0
6,00	5,5	11,0

360 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	8,0
3,00	3,5	8,5
3,50	4,5	9,5
4,00	4,5	10,5
4,50	5,5	11,0
5,00	5,5	12,5
6,00	6,0	13,5

600 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	4,0	8,5
3,00	4,0	9,5
3,50	4,5	10,5
4,00	5,0	11,0
4,50	5,5	12,0
5,00	6,0	13,0
6,00	7,0	14,0

AXEP

AXEPR (RECORRIDOS DE EVACUACIÓN)

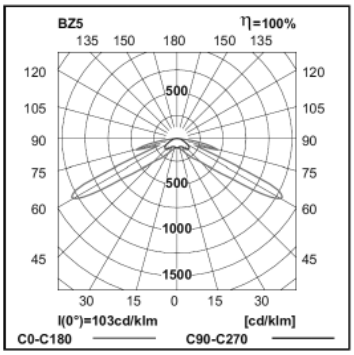

120 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	5,5	13,0
3,00	6,5	14,0
3,50	7,0	15,5
4,00	7,5	17,0

250 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,0	14,0
3,00	7,0	15,0
3,50	7,5	17,5
4,00	8,5	19,0
4,50	9,0	20,0
5,00	9,5	21,0
6,00	10,0	22,0

360 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,5	16,5
3,00	7,5	17,5
3,50	8,0	19,0
4,00	9,0	20,5
4,50	9,0	22,0
5,00	10,5	22,5
6,00	10,5	23,5

AXEPU (ESPACIOS ABIERTOS)

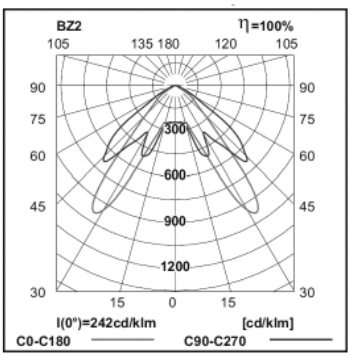

120 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	6,5
3,00	3,5	7,5
3,50	3,5	8,0
4,00	3,5	8,5
4,50	4,0	8,5
5,00	4,5	9,0
6,00	4,5	8,0

250 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	7,5
3,00	4,0	8,0
3,50	4,0	9,0
4,00	4,5	10,0
4,50	5,0	11,0
5,00	5,0	11,0
6,00	5,5	11,0

360 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	8,0
3,00	4,0	8,5
3,50	4,0	9,5
4,00	4,5	10,5
4,50	5,5	11,0
5,00	6,0	12,5
6,00	6,5	13,5

DATOS FOTOMÉTRICOS

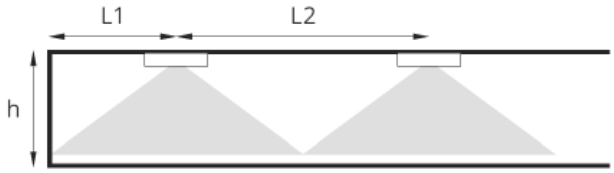

L1 – distancia entre la luminaria y la pared
L2 – distancia entre las luminarias
h – altura

LV2

LV2R (RECORRIDOS DE EVACUACIÓN)

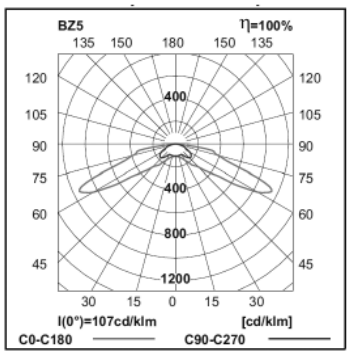

120 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,0	14,0
3,00	6,5	15,5
3,50	7,0	17,0
4,00	6,5	18,0

250 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	7,0	16,0
3,00	7,5	17,5
3,50	8,0	19,0
4,00	9,0	21,0
4,50	9,5	22,5
5,00	9,5	24,0
6,00	9,5	25,0

360 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	7,5	17,0
3,00	8,0	18,5
3,50	9,0	20,0
4,00	9,5	22,0
4,50	10,0	23,5
5,00	10,5	25,0
6,00	10,5	27,0

LV2U (ESPACIOS ABIERTOS)

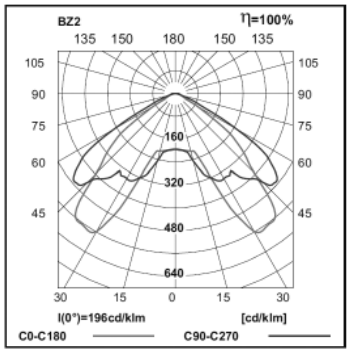

120 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,0	7,0
3,00	3,5	7,5
3,50	3,5	8,5
4,00	4,0	9,5
4,50	4,0	10,0
5,00	4,0	10,5
6,00	4,0	10,5

250 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	7,5
3,00	3,5	9,0
3,50	4,0	10,0
4,00	4,5	11,0
4,50	4,5	12,0
5,00	5,0	12,5
6,00	5,5	13,5

360 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	8,5
3,00	4,0	9,5
3,50	4,0	10,5
4,00	5,0	11,0
4,50	5,5	12,5
5,00	5,5	13,5
6,00	6,0	15,0

LVP

LVPR (RECORRIDOS DE EVACUACIÓN)

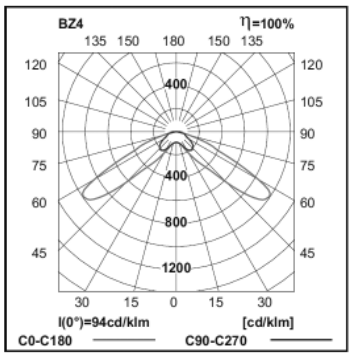

120 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	5,0	11,0
3,00	5,5	13,0
3,50	6,0	14,0
4,00	6,5	15,0

250 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,0	13,0
3,00	6,5	14,5
3,50	7,0	16,0
4,00	7,5	17,5
4,50	8,0	18,5
5,00	8,5	19,5
6,00	9,0	20,0

360 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,0	14,0
3,00	6,5	15,5
3,50	7,5	17,0
4,00	8,0	18,0
4,50	9,0	20,0
5,00	9,0	21,0
6,00	9,0	21,5

LVPU (ESPACIOS ABIERTOS)

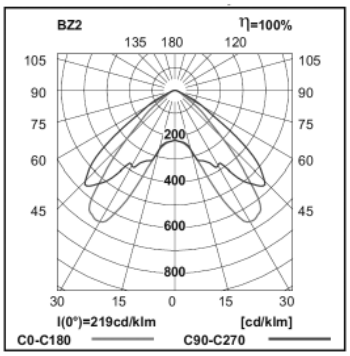

120 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,0	6,5
3,00	3,0	7,0
3,50	3,5	7,5
4,00	3,5	8,5
4,50	4,0	8,5
5,00	4,5	9,0
6,00	4,5	8,0

250 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	7,5
3,00	4,0	8,0
3,50	4,0	9,0
4,00	4,5	9,5
4,50	5,0	10,0
5,00	5,0	11,0
6,00	5,5	11,0

360 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	8,0
3,00	4,0	8,5
3,50	4,5	9,5
4,00	4,5	10,5
4,50	5,5	11,0
5,00	6,0	12,5
6,00	6,5	13,5

DATOS FOTOMÉTRICOS

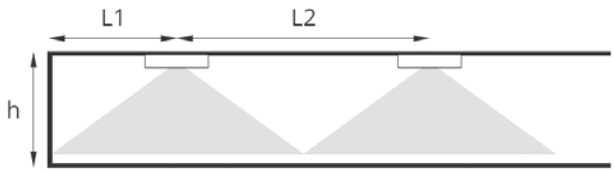

L1 – distancia entre la luminaria y la pared
L2 – distancia entre las luminarias
h – altura

EY / EYK

EYR (RECORRIDOS DE EVACUACIÓN)

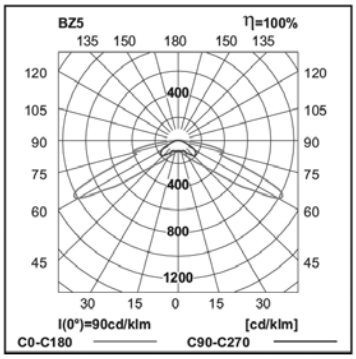

120 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	5,0	13,0
3,00	6,0	14,0
3,50	7,5	16,0
4,00	7,0	15,5

250 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,5	14,5
3,00	7,0	16,0
3,50	8,0	18,0
4,00	8,5	19,0
4,50	9,0	21,0
5,00	9,5	22,0
6,00	9,5	22,5

360 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	7,0	15,5
3,00	7,5	17,5
3,50	8,5	19,0
4,00	9,0	20,5
4,50	10,0	22,5
5,00	10,5	24,0
6,00	10,5	24,5

EYU (ESPACIOS ABIERTOS)

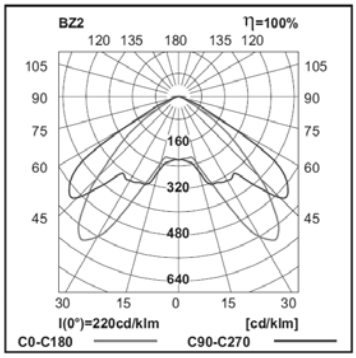

120 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,0	7,0
3,00	3,5	7,5
3,50	3,5	8,5
4,00	4,0	9,0
4,50	4,0	10,0
5,00	4,0	10,0
6,00	4,0	9,5

250 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	7,5
3,00	3,5	8,0
3,50	4,0	9,0
4,00	4,5	10,0
4,50	4,5	11,5
5,00	5,0	12,0
6,00	5,5	13,0

360 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	8,0
3,00	4,0	9,0
3,50	4,0	10,0
4,00	4,5	10,0
4,50	5,0	11,5
5,00	5,5	12,5
6,00	6,0	14,0

MS

MSR (RECORRIDOS DE EVACUACIÓN)



120 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	5,0	12,0
3,00	5,5	13,0
3,50	6,5	13,5
4,00	7,0	8,0
4,50	7,0	7,0
5,00	7,0	6,5
6,00	1,5	7,5
7,00	2,0	6,0

250 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,0	14,0
3,00	6,5	15,5
3,50	7,0	17,0
4,00	8,0	18,0
4,50	8,5	19,0
5,00	9,0	17,5
6,00	1,0	11,5
7,00	3,0	9,5

360 Lm min 1,0 lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,5	15,5
3,00	7,0	17,0
3,50	7,5	18,0
4,00	8,5	20,0
4,50	9,0	20,5
5,00	9,5	22,0
6,00	11,0	20,0
7,00	12,0	12,5
8,00	11,5	11,0

MSU (ESPACIOS ABIERTOS)



120 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	2,5	6,0
3,00	2,0	7,5
3,50	2,0	7,5
4,00	2,0	8,5
4,50	2,5	9,0
5,00	2,5	10,0
6,00	3,0	11,0
7,00	2,5	11,0
8,00	2,5	10,0

250 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	2,0	8,5
3,00	2,0	8,5
3,50	2,0	9,0
4,00	2,0	9,5
4,50	2,0	10,5
5,00	2,5	11,0
6,00	3,0	12,5
7,00	3,5	13,5
8,00	4,0	14,5

360 Lm min 0,50lx

h [m]	L1	L2
2,50	2,0	8,0
3,00	2,0	9,0
3,50	2,5	9,5
4,00	2,5	10,5
4,50	2,5	11,0
5,00	2,5	12,0
6,00	3,0	13,5
7,00	3,5	14,5
8,00	4,0	16,0

TLC Teluce

Tel.: (34) 963 334 929 | Móvil: (34) 678 71 60 65

Avenida Peris y Valero, 83 - 85

46006 | Valencia - España

www.teluce.es | www.ecoluzled.com

E-mail: info@ecoluzled.com